


Утвърждавам:

ПРЕДСЕДАТЕЛ

/Станимир

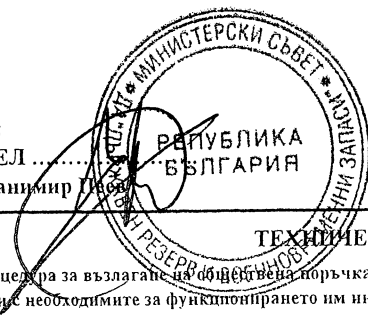

Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в процедура за възлагане на обективна поръчка с предмет: „Доставка на колесни трактори и мини челни колесни товариачи, окомплектованис необходимите за функционирането им инвентар и оборудване, за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

№	Показатели	Параметри
I.	Вид: фабрично нови и неупотребявани	Мини челен товариач - 5 бр.
1	ДВГ и задвижване	
1.1	Двигател	Дизелов
1.2	Номинална мощност на ДВГ	Минимум 50.5 kW
1.3	Максимален въртящ момент	Минимум 175 Nm
1.4	Максимална скорост на движение	Минимум 12 km/h
1.5	Екологична норма	Да отговаря на екологичните норми на ЕС и Р. България и да бъде регистриран съобразно действащото законодателство
1.6	Задвижване	4 x 4
1.7	Цвят	Стандартно изпълнение
2	Електрическа система	
2.1	Захранване	12V
2.2	Фарове, стопове, мигачи	Стандартно изпълнение
2.3	Работни светлини	Стандартно изпълнение
2.4	Звуков сигнал при заден ход	Стандартно изпълнение
3	Хидравлична система	
3.1	Дебит на хидравличната система	Минимум 71 l/min
3.2	Допълнителни хидравлични линии изведени на работния орган с възможност за поставяне на прикачно оборудване	Да е включено
4	Кабина	
4.1	Конструкция и сигурност	Защита ROPS и FOPS ниво II
4.2	Врата с чистачка	Да е включена
4.3	Седалка	Стандартно изпълнение с регулация
4.4	Отопление и вентилация	Да е включена
4.5	Показатели на основните функционални параметри на машината	Да е включена
5	Работен орган на машината (товарачна уредба)	
5.1	Повдигащи рамена с два хидроцилиндъра	Стандартно изпълнение
5.2	Възможност за автоматично позициониране на кофата при загребване	Стандартно изпълнение
5.3	Товарна кофа	Обем минимум 0.3m³
5.4	Товороподемност	Минимум 810 kg
5.5	Височина на изсипване при максимален ъгъл на завъртане на кофата до пина	Минимум 3000 mm
5.6	Височина на изсипване при максимален ъгъл на завъртане до ръба на кофата	Минимум 2350 mm
5.7	Ъгъл на изсипване на товара при максимална височина.	Минимум 35°
5.8	Досег при максимално издигната кофа	Минимум 570 mm
6	Габарити на машината	
6.1	Височина на машината до кабина	Максимум 2000 mm
6.2	Широчина на машината с кофа	Максимум 1700 mm
6.3	Дължина на машината с кофа в наземно положение	Максимум 3105 mm
7	Гуми	Стандартно изпълнение
8	Оперативно тегло	От 2800kg до 3000kg
9	Допълнителна окомплектовка	Съобразена с работните параметри на машината
9.1	Палетни вилници	Съобразени с работните параметри на машината
9.2	Хидравлично управляемо гребло за почистване на сняг	Работна широчина минимум 1800 mm. Работна височина минимум 700 mm. Гъмен предпазител.
9.3	Косачка	Работна широчина минимум 1500 mm. Възможност за отстраняване на дървета и храсти с диаметър минимум до 70 mm.
10	Гаранция	Минимум 3 години или 4000 мото часа

II.	Вид; фабрично нови и неупотребявани	Колесен трактор - 2 бр.
1	ДВГ и задвижване	
1.1	Двигател	Дизелов
1.2	Номинална мощност на ДВГ	Минимум 55 kW
1.3	Екологична норма	Да отговаря на екологичните норми на ЕС и Р. България и да бъде регистриран съобразно действащото законодателство
1.4	Задвижване	4 x 4
1.5	Максимална скорост на движение	Минимум 35 km/h
1.6	Скоростна кутия	Синхронизирана
1.7	Брой на предавките	Минимум 16 предни и 8 задни
1.8	Обороти на въртене на силоотвеждащия вал	Минимум 540/1000
1.9	Хидравличен сервоусилвател на управлението	Да е включено
1.10	Цвят	Стандартно изпълнение
2	Електрическа система	
2.1	Фарове, стопове, мигачи	Стандартно изпълнение
2.2	Работни светлини	Стандартно изпълнение
2.3	Звуков сигнал при заден ход	Стандартно изпълнение
3	Кабина - затворена	
3.1	Показатели на основните функционални параметри на машината	Да е включена, дигитално табло
3.2	Регулируема конзола за управление	Да е включено
3.3	Седалка	Стандартно изпълнение с регулация
3.4	Отопление и вентилация	Да е включена
3.5	Телескопични огледала	Да са включени
4	Гуми	Стандартно изпълнение
5	Предни тежести	Стандартно изпълнение, съобразено с работните параметри на машината
6	Допълнителна окомплектовка	Съобразена с работните параметри на машината
6.1	Двуосно ремарке	Управляема предна ос. Ресорно окачване. Товароносимост минимум 5 тона. Спирачна сиситема. Размер (м) 4,00x2,00x0,50
6.2	Навесен прав плуг с колело	Работни тела минимум 3 бр. Маса (кг) минимум 500. Регулиране на работната ширина. Защита на телата.
6.3	Фреза	Работна ширина минимум 2 м. Ножове минимум 40 бр. Маса (кг) минимум 400.
7	Гаранция	Минимум 3 години или 4000 мото часа

Съгласували:

Евдокия Педашенко

Директор на дирекция ФСДНС

Любен Боярев

Началник отдел УС